

KKRR • Klep t.b.v. KRR kanaalrooster voor rond kanaal

OMSCHRIJVING

De KKRR klep t.b.v. KRR kanaalroosters worden gemonteerd op de KRR roosters met behulp van de aanwezige clips.

De KKRR klep wordt toegepast om de luchthoeveelheid van de inblaaslucht te kunnen regelen. Door de klep te verstellen wordt de opening afgedicht en kan er minder lucht doorheen stromen.

MATERIAAL

KKRR kleppen t.b.v. KRR rooster worden gemaakt van gegalvaniseerd staal.


BESTELCODE

KKRR-aaa-bbb

aaa: lengte in mm

bbb: hoogte in mm

AFMETINGEN

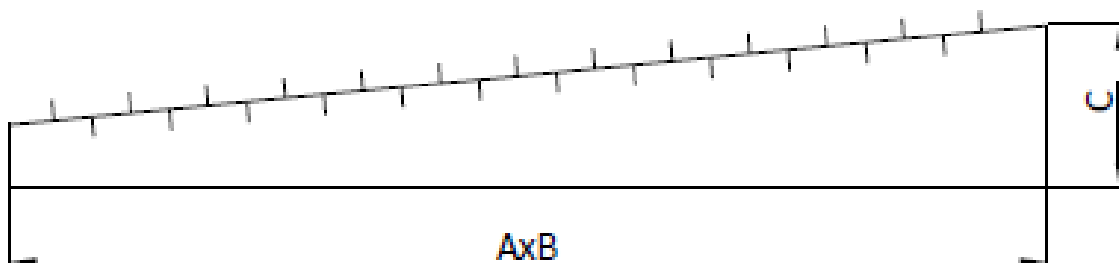

KKRR • Klep t.b.v. KRR kanaalrooster voor rond kanaal

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]
KKRR-325-75	325	75	55
KKRR-425-75	425	75	61
KKRR-525-75	525	75	70
KKRR-625-75	625	75	78
KKRR-825-75	825	75	80
KKRR-325-125	325	125	40
KKRR-425-125	425	125	61
KKRR-525-125	525	125	70
KKRR-625-125	625	125	75
KKRR-825-125	825	125	77
KKRR-425-225	425	125	61
KKRR-525-225	525	225	70
KKRR-625-225	625	225	78
KKRR-825-225	825	225	78



KKRR

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie