

PRRP • Geperforeerd rond plafondrooster

OMSCHRIJVING

De PRRP geperforeerde ronde plafondroosters worden gebruikt als toevoerrooster.

De temperatuur welke toegevoerd wordt mag maximaal 12 graden Celsius lager zijn dan de heersende temperatuur in de ruimte.

MATERIAAL

Aluminium, standaard afgewerkt met RAL 9010 poedercoating.


Op verzoek is een andere gewenste RAL-kleur toe te passen.

BESTELCODE

PRRP-aaa

aaa: Type (zie onderstaand)


AFMETINGEN

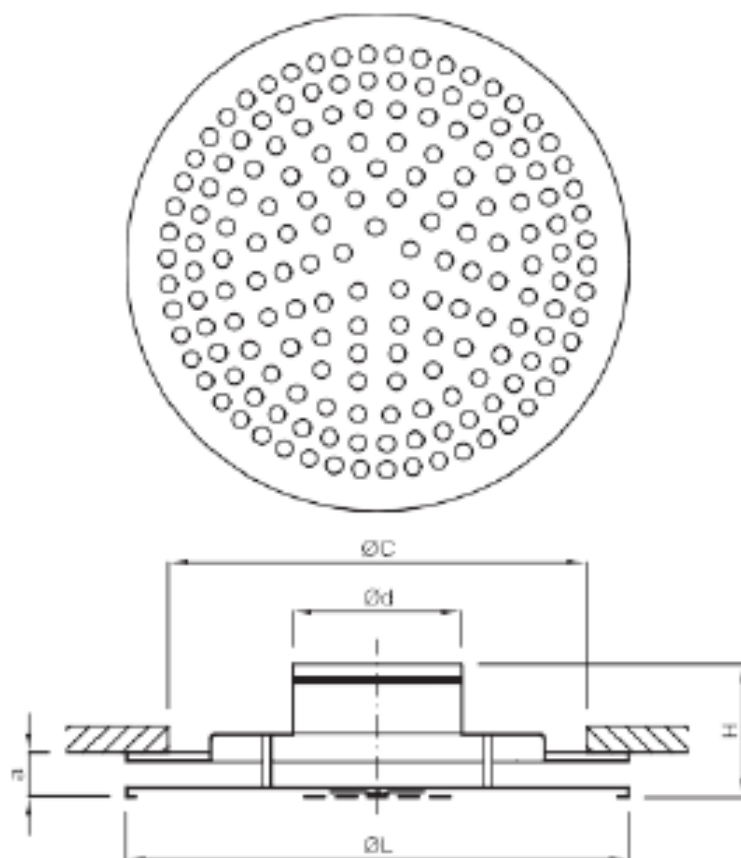

PRRP • Geperforeerd rond plafondrooster

Type	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing L$ [mm]	$\varnothing C$ [mm]	H [mm]
125	123	240	200	148
160	158	300	260	158
200	198	360	320	168
250	248	460	420	168
315	313	540	500	168
400	398	540	500	168

TECHNISCHE GEGEVENS

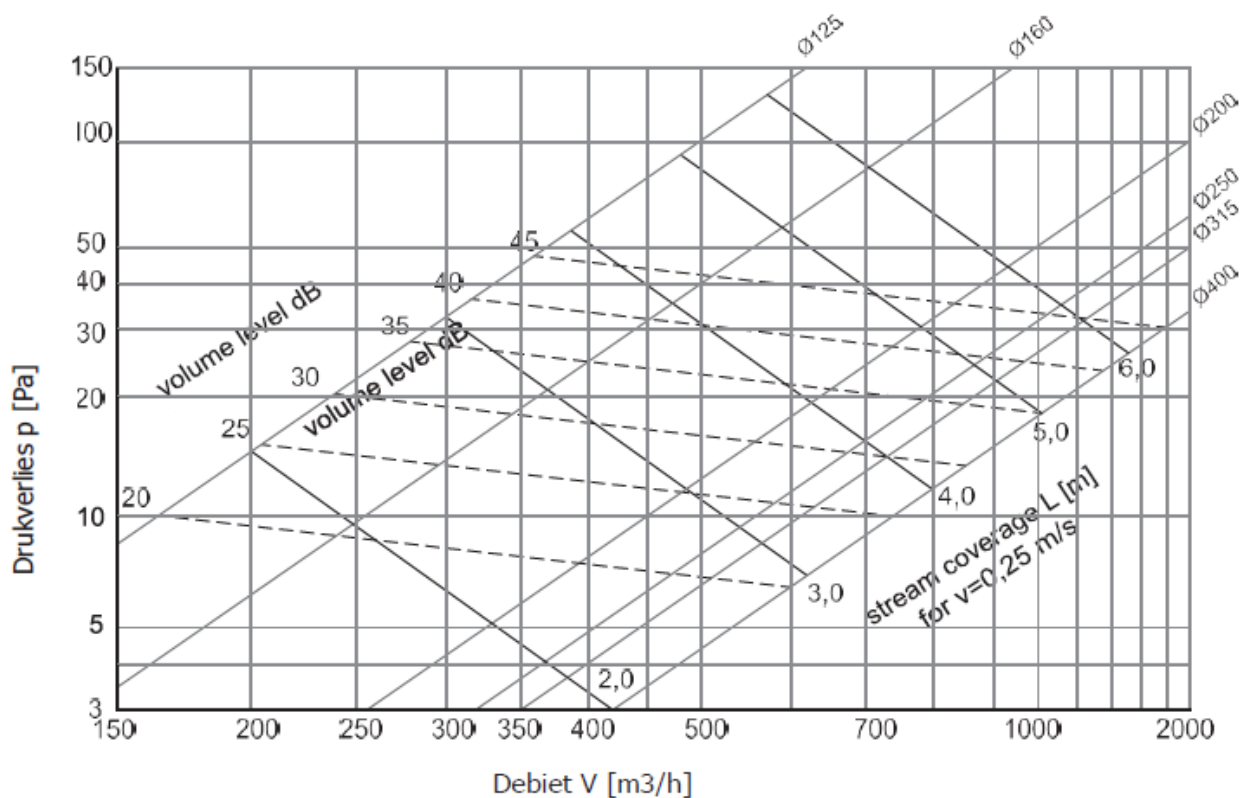

PRRP • Geperforeerd rond plafondrooster



PRRP

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie