

RER-MR • Rechth. klep met ronde aansl. en rubber kanaalafdichting

OMSCHRIJVING

De RER-MR rechthoekige klep met ronde aansluitingen wordt gebruikt om de luchtstroom te regelen of dicht te zetten. RER-MR klep kan gemonteerd worden in een ventilatiekanaal of in de muur.

Temperatuurbereik is -20°C to +80°C

De klep bestaat uit 100 mm hoge klepbladen en is voorzien van een PPC afdichting welke zorgt voor een hoge luchtdichtheid.

De klep kan handmatig worden bediend, of worden aangedreven door een externe servomotor (op aanvraag), de klepbladen roteren door de aanwezige tandwielen.

Wanneer maat B (zie tekening) tussen 1000 en 2000 mm is en maat A boven de 1000 mm is, dan zijn er twee handmatige bedieningsmechanismen aanwezig. Wanneer maat A boven de 1400 mm is worden de kleppen gesplitst in meerdere kleppensecties.

RER-MR klep is voorzien van rubber op de kanaalaansluitingen.

MATERIAAL


De behuizing en de klepbladen zijn gemaakt van aluminium profielen.

BESTELCODE

RER-MR-aaa

aaa: diameter in mm

AFMETINGEN

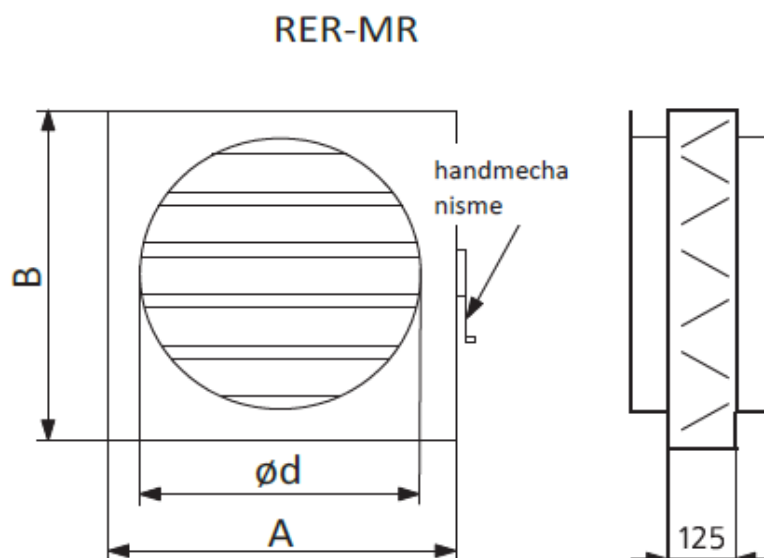

RER-MR • Rechth. klep met ronde aansl. en rubber kanaalafdichting

$\varnothing d$ [mm]	A [mm]	B [mm]
400	505	505
450	505	505
500	605	605
560	605	605
630	705	705
710	805	805
800	905	905
900	1005	1005
1000	1105	1105
1120	1205	1205
1250	1305	1305



RER-MR

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie