

VRRP • Geperforeerd vierkant plafondrooster

OMSCHRIJVING

De VRRP geperforeerde vierkante plafondroosters worden gebruikt als toevoerrooster.

De temperatuur welke toegevoerd wordt mag maximaal 12 graden Celsius lager zijn dan de heersende temperatuur in de ruimte.

MATERIAAL

Aluminium, standaard afgewerkt met RAL 9010 poedercoating.


Op verzoek is een andere gewenste RAL-kleur toe te passen.

BESTELCODE

VRRP-aaa

aaa: Type (zie onderstaand)




AFMETINGEN

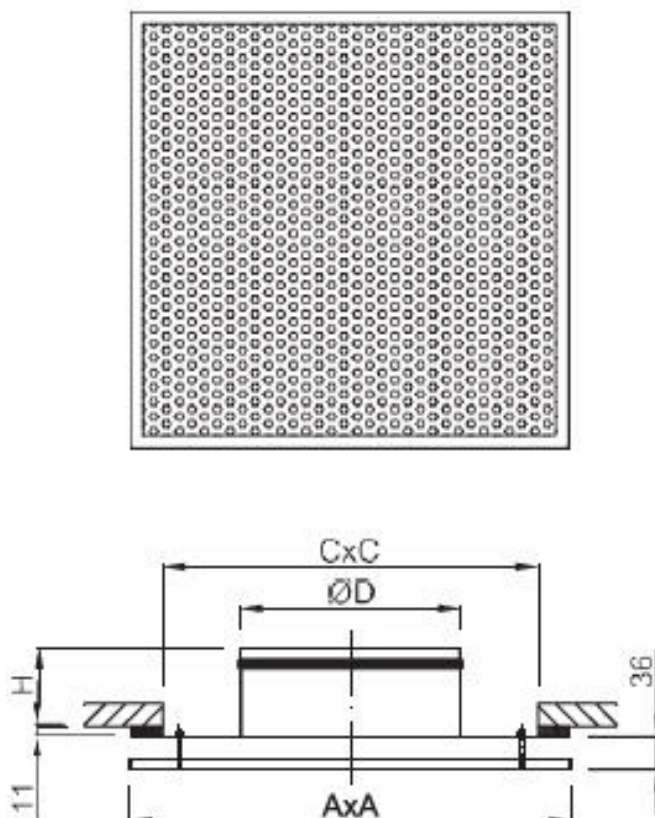

VRRP • Geperforeerd vierkant plafondrooster

Type	ØD [mm]	AxA [mm]	CxC [mm]	H [mm]
125	123	235x235	200x200	138
160	158	295x295	260x260	148
200	198	395x395	360x360	158
250	248	495x495	460x460	158
315	313	595x595	560x560	158
400	398	595x595	560x560	158

TECHNISCHE GEGEVENS

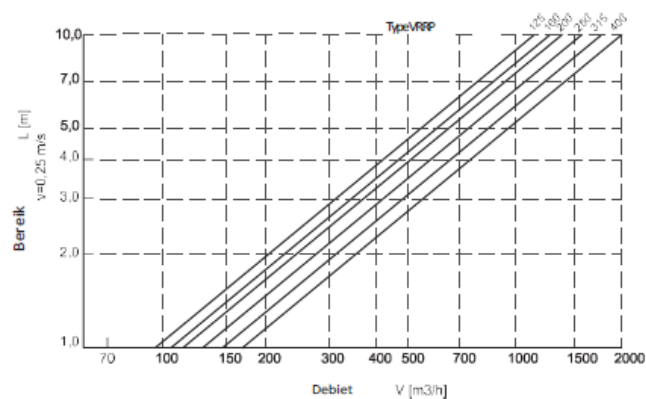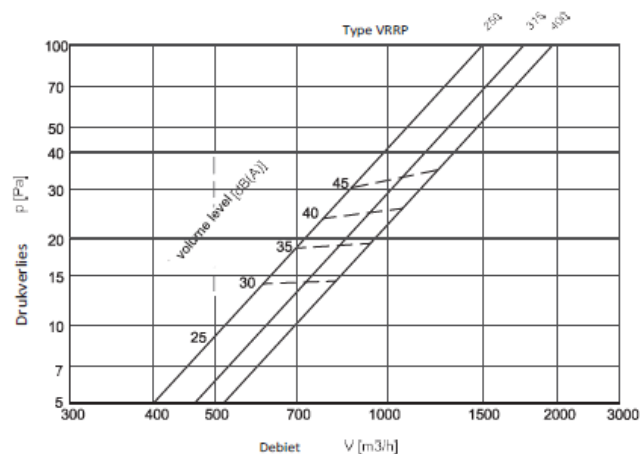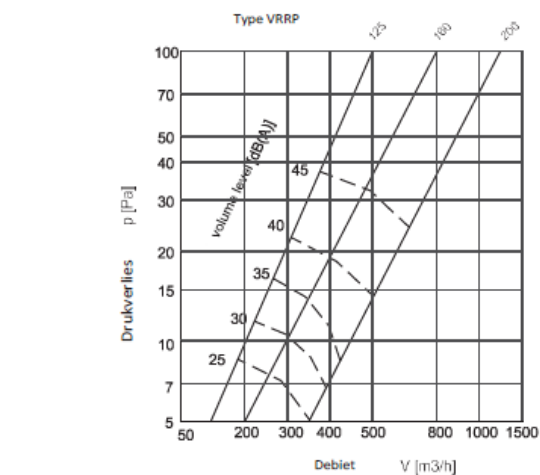

VRRP • Geperforeerd vierkant plafondrooster



VRRP

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie