

## **WR-3 • Wandrooster 3**

### **OMSCHRIJVING**

Het WR-3 wandrooster 3 wordt toegepast voor de afvoer van lucht.

Het wandrooster is voorzien van een hoge behuizing tegen regeninslag en schuine vaste lamellen, tevens is de luchtinlaat voorzien van een afneembaar insectengaas.

De ring aan de buitenzijde heeft 2 schroefgaten om het WR-3 wandrooster 3 eenvoudig te kunnen bevestigen.

De wandroosters zijn geschikt voor montage binnen of buiten.

### **MATERIAAL**


WR-3 wandroosters 3 worden gemaakt van zuurbestendig staal.

### **BESTELCODE**

WR-3-aaa

aaa:                diameter in mm

### **AFMETINGEN**

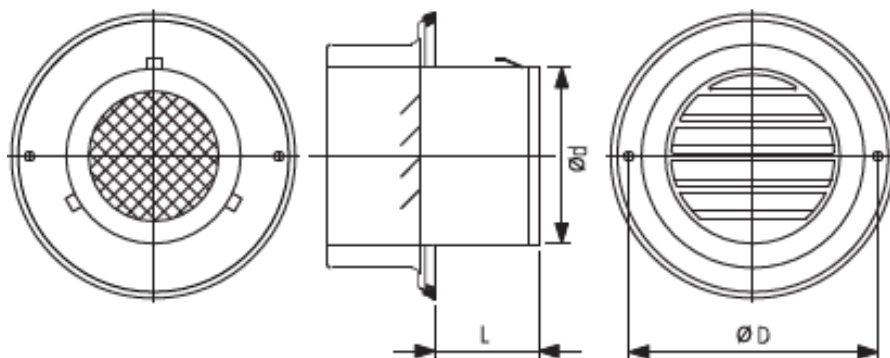

<i>type</i>	$\varnothing d_1$ [mm]	$\varnothing D_1$ [mm]	<i>L</i> [mm]	<i>Luchthoeveel- heid</i>
WR-3-100	100	133	52	57
WR-3-125	125	165	52	93
WR-3-150	150	192	62	138

**WR-3 • Wandrooster 3**



**WR-3**

***Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie***