

DUCTTAPE • Ducttape

OMSCHRIJVING

De verstrekte Ducttape is ontworpen voor luchtdichte afdichtingen in HVAC-systemen voor industrie, utiliteit of woningen.

MATERIAAL

De Ducttape is gemaakt van 30 micron aluminiumfolie met een 5x5 mm glasvezelgaas voor verbetering tegen scheuren en rekbaarheid.

Acryllijm zorgt voor een goede hechtingssterkte gedurende lange tijd.


BESTELCODE

Ducttape-aaa-bbb

aaa: breedte in mm

bbb: lengte in m

AFMETINGEN

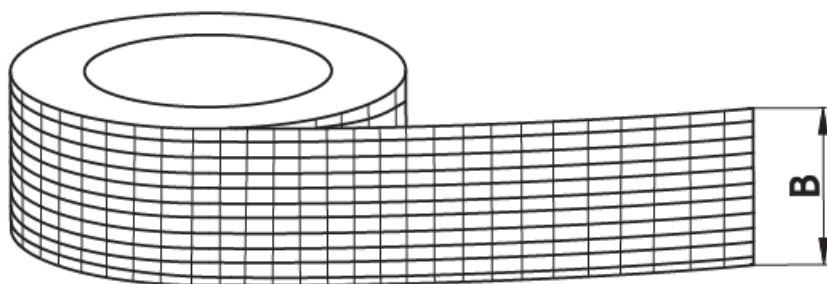

Type	Breedte B (mm)	lengte (m)	min. temp. (°C)	max. temp. (°C)
DUCTTAPE- 50-50	50	50	-20	+120
DUCTTAPE- 75-50	75	50	-20	+120
DUCTTAPE- 100-50	100	50	-20	+120

DUCTTAPE • Ducttape

TECHNISCHE GEGEVENS

Opmerking: de aanbevolen opslagtemperatuur voor afdichting tapes is + 21°C bij relatieve vochtigheid tot 50% om de maximale kleefprestaties. Afdichtband moet ook zijn beschermd tegen direct zonlicht.

<i>Eigenschappen</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Waarde</i>	<i>Test methode</i>
<i>Dikte</i>	<i>microns</i>	<i>40</i>	<i>PSTC-33 / ASTM D3652</i>
<i>Hechting</i>	<i>N/25 mm</i>	<i>18</i>	<i>PSTC-1/ASTMD3330</i>
<i>Sterkte</i>	<i>N/25 mm</i>	<i>70</i>	<i>PSTC-31/ASTMD3759</i>
<i>Rekbaarheid</i>	<i>%</i>	<i>3.0</i>	<i>PSTC-31/ASTMD3759</i>
<i>Temp. bestendig</i>	<i>°C</i>	<i>-20 to +120</i>	<i>-</i>
<i>Toepassing temp.</i>	<i>°C</i>	<i>+10 to +40</i>	<i>-</i>



Ducttape

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie