

KB • Kanaal ophangbeugels

OMSCHRIJVING

KB kanaal ophangbeugels zijn tweedelige ronde klemmen die aan elkaar zijn bevestigd met stalen bouten. Aan 1 van de ronde klemmen is een bevestigingssoog aanwezig tot een diameter van 400 mm. De beugel wordt opgehangen aan een draadstang.

Boven de 400 mm moet het kanaal met 2 draadstangen worden bevestigd.


Diameter $\varnothing d_1 \leq 400$ mm



Diameter $\varnothing d_1 \geq 450$ mm



Aanbevolen afstand:
ca. 2 meter

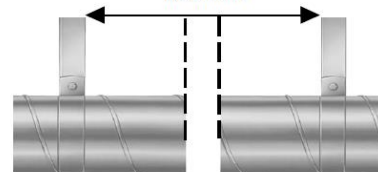

MATERIAAL

De KB kanaalophangbeugels zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal.

Op aanvraag verkrijgbaar met EPDM rubberen inleg of in roestvrij staal.

BESTELCODE

KB-aaa

aaa: diameter in mm

AFMETINGEN

$\varnothing d_{1\text{ nom}}$ (mm)	Gewicht (kg)	$\varnothing d_{1\text{ nom}}$ (mm)	Gewicht (kg)
80	0.2	400	0.5
100	0.2	450	0.6
112	0.2	500	0.6
125	0.2	560	0.7
140	0.2	600	0.7
150	0.2	630	0.8
160	0.2	710	0.9
180	0.3	800	1.1
200	0.3	900	1.2
224	0.3	1000	1.3
250	0.3	1120	1.5
280	0.3	1250	1.6
300	0.4	1400	1.9
315	0.4	1500	2.0
355	0.5	1600	2.2

KB • Kanaal ophangbeugels



KB

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie