

KF • Kanaalfilter

OMSCHRIJVING

Het KF kanaalfilter wordt toegepast voor het filteren van lucht in ronde ventilatiekanalen. Het kanaalfilter bestaat uit een EU4 klasse filter aan beide zijden beschermd door een gegalvaniseerd gaas.

De aansluitingen zijn voorzien van rubberen afdichtingen.

Door de constructie is het mogelijk om zeer eenvoudig het filter (FKF) te vervangen door een nieuw exemplaar met de aanwezige montageklem.

KF kanaalfilters zijn verkrijgbaar in de diameters 100 mm tot en met 500 mm.

MATERIAAL


KF kanaalfilter is gemonteerd in een ronde verzinkte plaatstalen buis.

BESTELCODE

KF-aaa

aaa: diameter in mm

AFMETINGEN

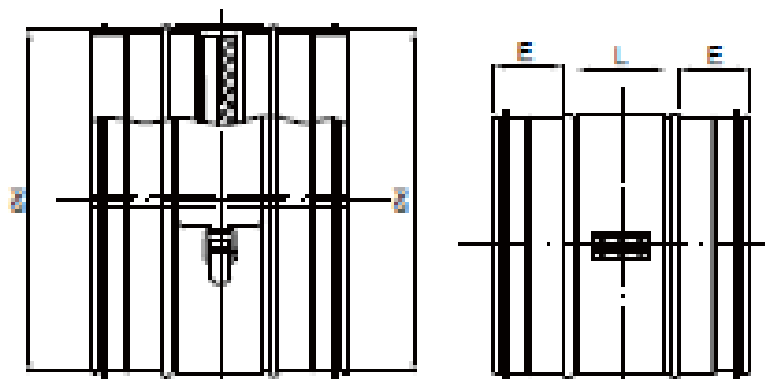

KF • Kanaalfilter

Size	φD(mm)	L(mm)	E(mm)
100	100	120	40
125	125	120	40
150	150	120	40
160	160	120	40
200	200	120	40
250	250	120	40
315	315	120	40
355	355	120	40
400	400	140	50
500	500	140	50



KF

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie