

PB-VPR • Plenumbox t.b.v. VPR vierkant plafondrooster

OMSCHRIJVING

De plenumbox PB-VPR wordt gebruikt om een gelijkmatige aanstroming en verdeling te verkrijgen over het vierkant plafondrooster VPR.

Aansluiting aan het ventilatiekanaal kan aan de zijkant of aan de bovenzijde.

Het is mogelijk de plenumbox uit te voeren met een 13 mm dikke flexibele hittebestendige isolatie van natuurlijk rubber. Op aanvraag kunnen de plenumboxen ook op maat worden geleverd.

MATERIAAL


De PB-VPR plenumboxen zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Op aanvraag zijn de plenumboxen beschikbaar in een zuurbestendige uitvoering. Standaard worden de plenumboxen onbehandeld geleverd, het is mogelijk de plenumbox te voorzien van een poedercoating RAL 9016.

BESTELCODE

PB-VPR-aaa-x₁-x₂-x₃-xxx

aaa: type plenumbox
x₁: **B:** aansluiting aan de zijkant
G: aansluiting aan de bovenzijde
x₂: **D:** voorzien van klep
x₃: **I:** voorzien van isolatie
xxx: **Ød:** aansluit diameter in mm

AFMETINGEN

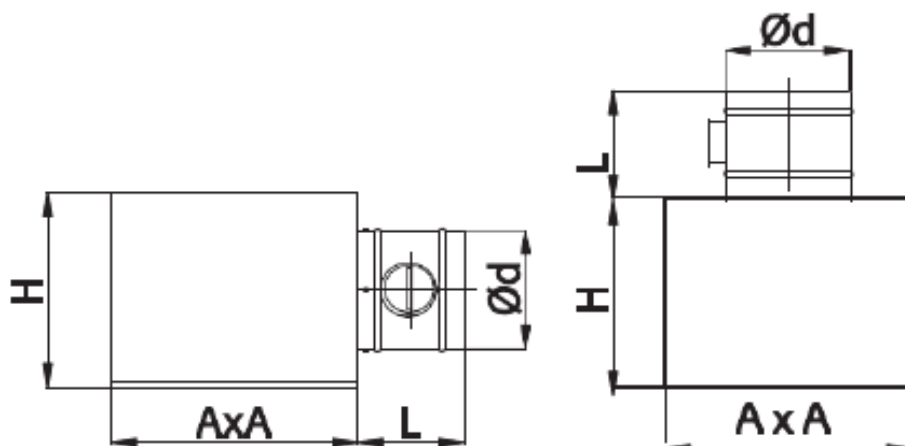

Type B – aansluiting zijkant

Type G – aansluiting boven

PB-VPR • Plenumbox t.b.v. VPR vierkant plafondrooster

<i>type</i>	<i>type rooster [mm]</i>	<i>AxA [mm]</i>	<i>H [mm]</i>	<i>Max. Ød [mm]</i>	<i>Stand. Ød [mm]</i>	<i>L [mm]</i>
295	295-295	143x143	200	140	125	165
370	370-370	230x230	250	200	160	165
445	445-445	293x293	350	280	160	165
520	520-520	364x364	350	315	200	165
595	595-595	440x440	400	355	200	165



PB-VPR

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie