

WR-B • Wervelrooster voor systeemplafonds

Licht gewicht EPS plenum, welke eenvoudig gemonteerd kan worden op 594 x 594 inlegroosters. Door de gegalvaniseerde stalen aansluiting zit het plenum perfect op het rooster gepositioneerd.

- Toepasbaar op vele 594x594 inlegplafond roosters.
- Stalen aansluiting.
- Thermisch geïsoleerd.
- Slechts 300mm hoog.

EIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht < 650 gram.
- Vlam dovend klasse -1.
- Isolerend.
- Toepassing in systeemplafonds.
- Inclusief montagebeugel, ophangplaatjes, schroef M6x60 en wit (of zwart) afdekdotje.




AANSLUITINGEN

- 125-160-200-250 mm

MONTAGE

- op 594 x 594 panelen


AFMETINGEN

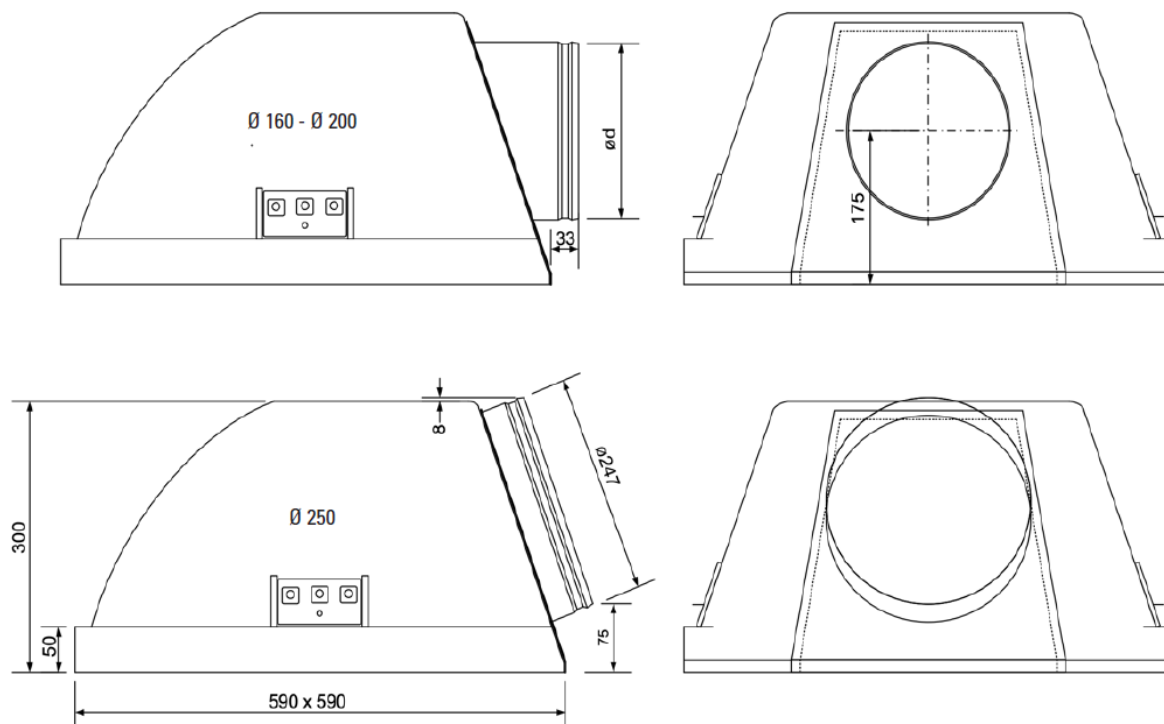

PB600 Plenum *Montagehandleiding*

Brandklasse : DIN-4102-B1 en EN-ISO 13501-1-E (moeilijk ontvlambaar, brandvertragend)


1 – Inhoud verpakking

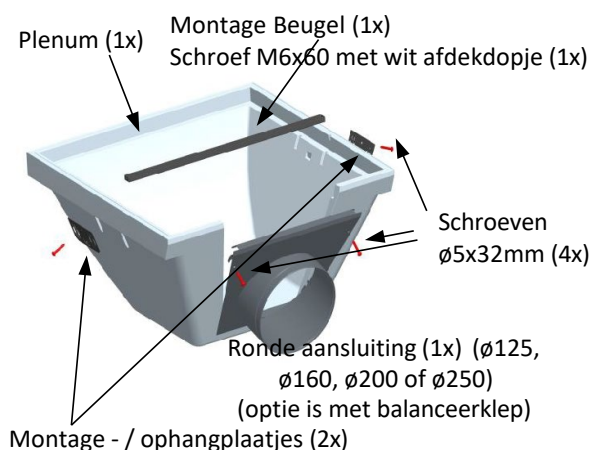


2 – Montage ronde aansluiting




3 – Klemstrips ombuigen

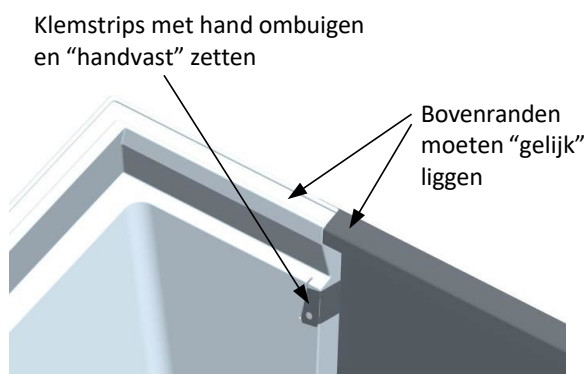

4 – Klemstrips vastschroeven

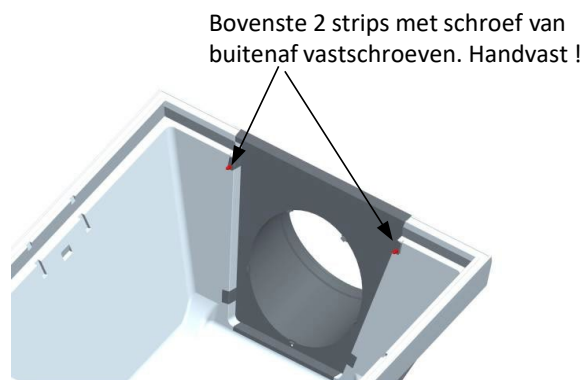

5 – Montagebeugel met centrale moer M6

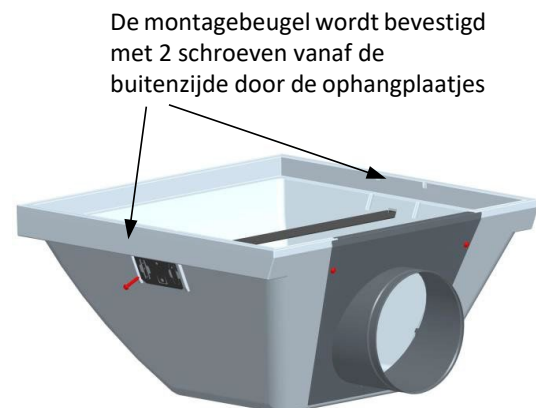

6 – Plenum gereed voor montage op rooster

