

TN • Toevoer nozzle

OMSCHRIJVING

TN toevoer nozzles worden met name toegepast in hoge gebouwen waar hoge luchthoeveelheden ingeblazen dienen te worden. Denk hierbij aan theaters, bioscopen en industriële hallen.

De toegevoerde lucht mag maximaal 12°C lager zijn dan de temperatuur in de ruimte waardoor de TN nozzles bijvoorbeeld ook voor een koude-opslag gebruikt kunnen worden.

De TN nozzles kunnen 15° tot 30° versteld worden.

Het is mogelijk de VN nozzles direct in een spirobuis te plaatsen.

MATERIAAL


TN toevoer nozzles worden gemaakt van gegalvaniseerd staal, wit gepoedercoat RAL 9016. Op verzoek is een andere gewenste RAL-kleur mogelijk.

BESTELCODE

TN-aaa

aaa: diameter in mm


AFMETINGEN

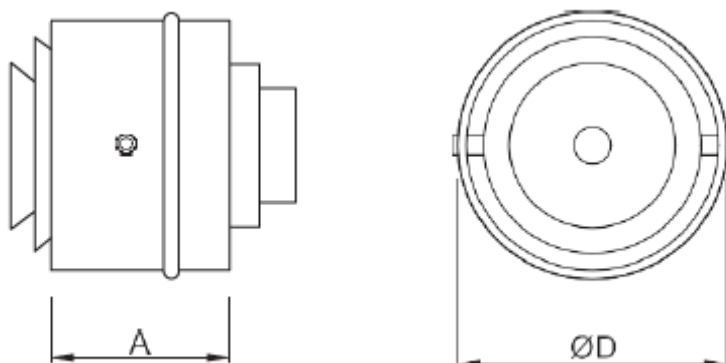

<i>diameter</i>	<i>A</i> <i>[mm]</i>	<i>ØD</i> <i>[mm]</i>	<i>aantal uitblaas-</i> <i>elementen</i> <i>[stuks]</i>
200	115	198	2
250	115	248	2
315	115	313	3
400	115	398	3
500	115	498	4

TN • Toevoer nozzle

TECHNISCHE GEGEVENS

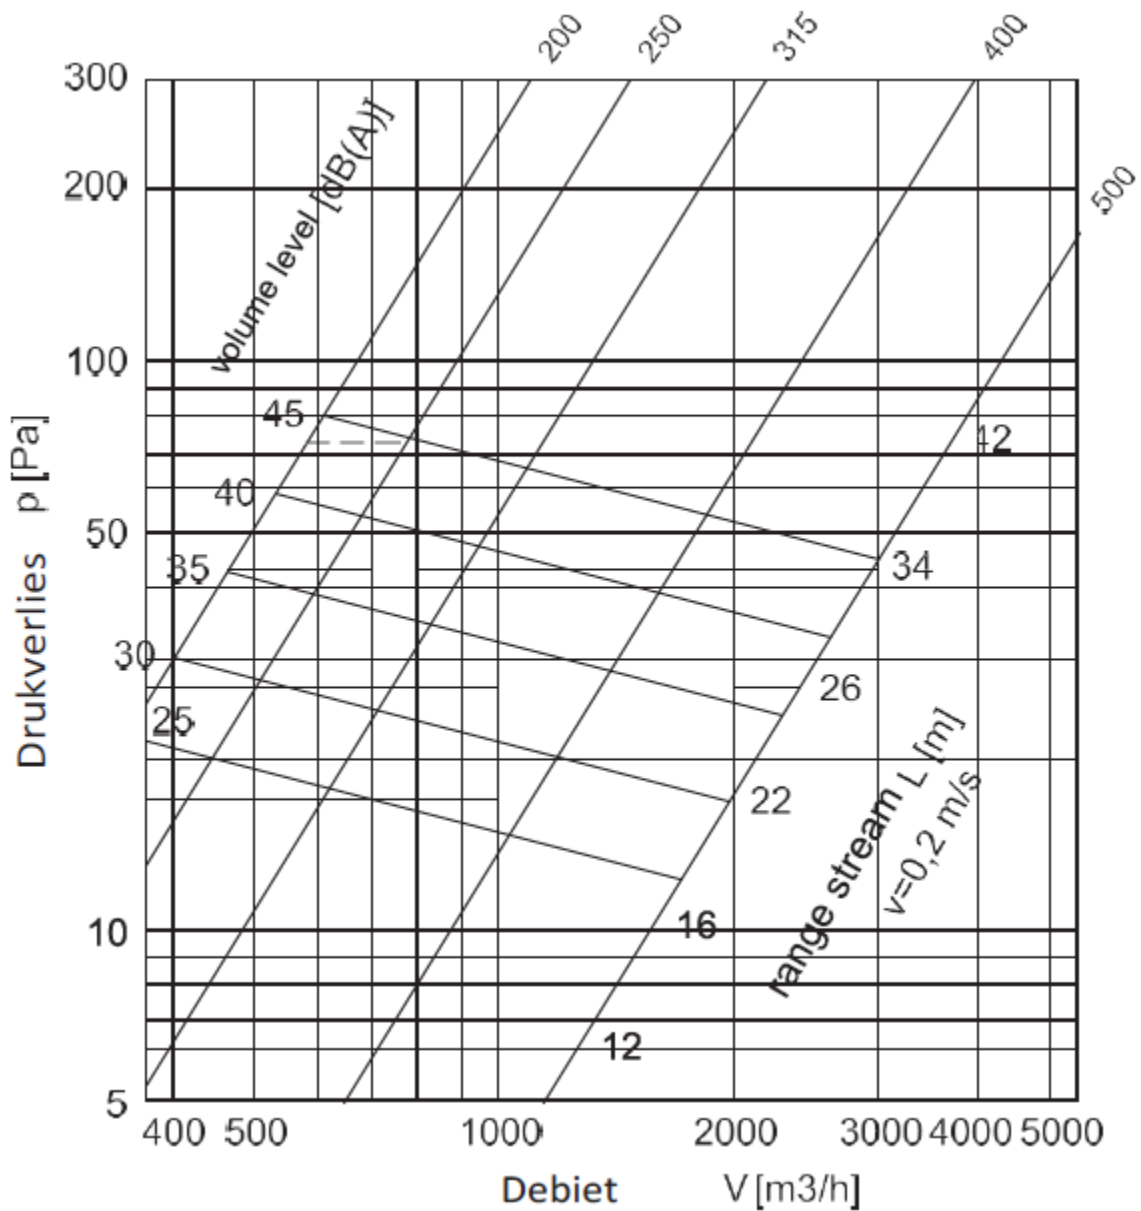

TN • Toevoer nozzle



TN

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie