

TSK(S) • Zelfsluitende terugslagklep

OMSCHRIJVING

De terugslagklep TSK(S) is geschikt voor ronde beluchting kanalen, om een tegengestelde luchtstroom te vermijden.

MATERIAAL

De behuizing van de TSK(S) is vervaardigd uit verzinkt plaatstaal. Het klepblad is uit aluminium, de as en de veer zijn uit roestvrij staal vervaardigd. De klep wordt door een inwendige rubberrand afgedicht. Deze zorgt tevens voor geluidsvermindering.

De product serie en de hoofdafmetingen, die aan de norm DIN 24145 voldoen, zijn in de tabellen aangegeven.


BESTELCODE

TSK(S)-aaa

S: met rubberen kanaalafdichting

aaa: diameter in mm

AFMETINGEN

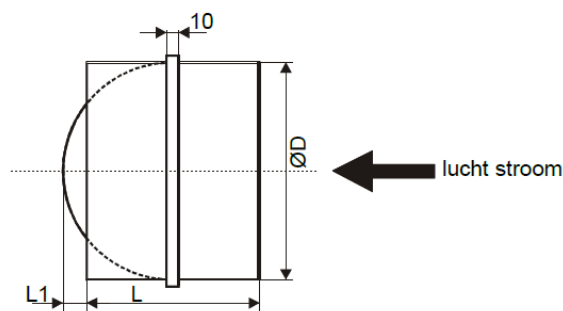

Type	ØD (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Dikte behuizing (mm)	~ gewicht
TSK100	098.6±0.4	88	6	0.55	0.13 kg
TSK125	123.6±0.4	88	19	0.55	0.17 kg
TSK150	148.8±0.4	88	31	0.55	0.22 kg
TSK160	158.6±0.4	88	36	0.55	0.24 kg
TSK180	178.8±0.4	88	46	0.55	0.26 kg
TSK200	198.6±0.4	88	56	0.55	0.29 kg
TSK250	248.6±0.6	128	61	0.8	0.68 kg
TSK315	312.7±0.6	128	94	0.8	0.81 kg
TSK355	352.7±0.6	198	65	0.8	1.47 kg
TSK400	398.7±0.6	198	94	0.8	1.68 kg
TSK450	448.7±0.6	248	80	0.8	2.43 kg
TSK500	498.7±0.6	248	107	0.8	2.76 kg


TSK(S) • Zelfsluitende terugslagklep

TECHNISCHE GEGEVENS


Aanbevolen wordt de klep in horizontale kanalen te installeren. De as moet in verticale positie zijn. De klep wordt in het kanaal geschoven.

De TSK(S) is bestemd voor gebruik in een omgeving met temperaturen tot 60°C, voor het transport van schone lucht vrij van grof stof, vet, chemische dampen en andere onzuiverheden.

DRUKVERLIES

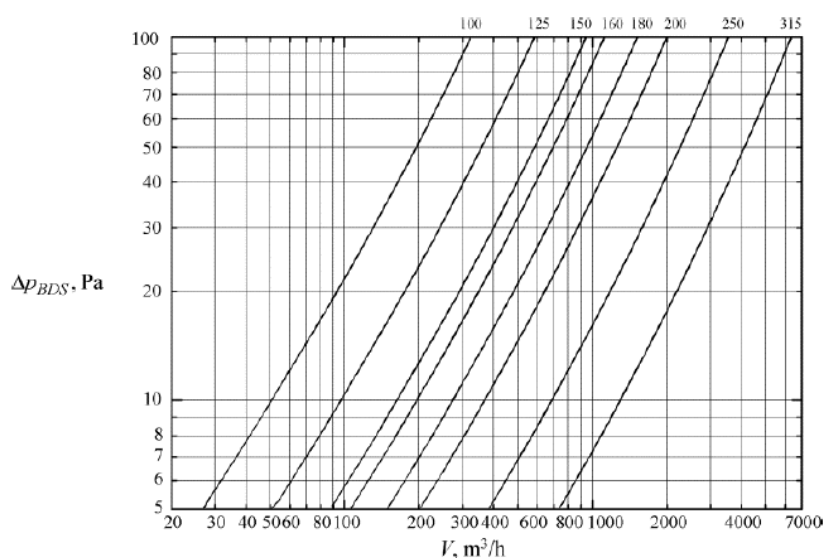

Opening van de vlinderkleppen als de functie van de luchtstroom

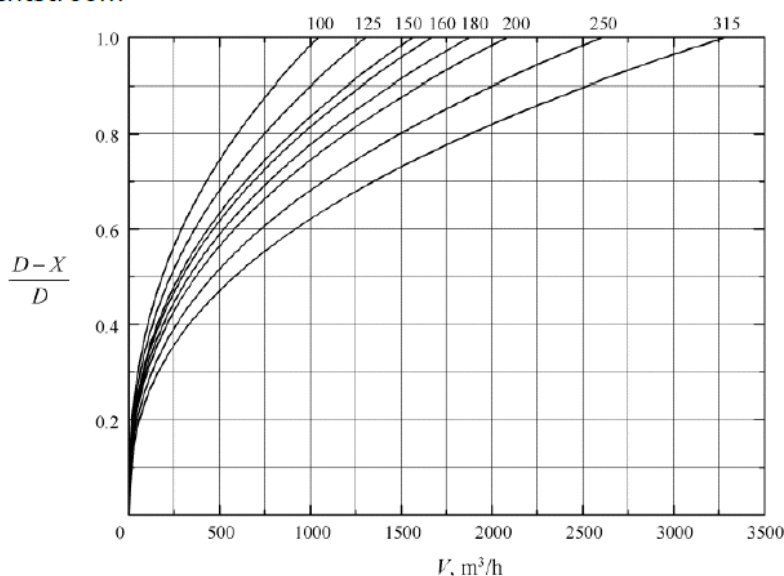

TSK(S) • Zelfsluitende terugslagklep



TSK(S)

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie