


# ZAKKENFILTER

## ZAKKENFILTERS

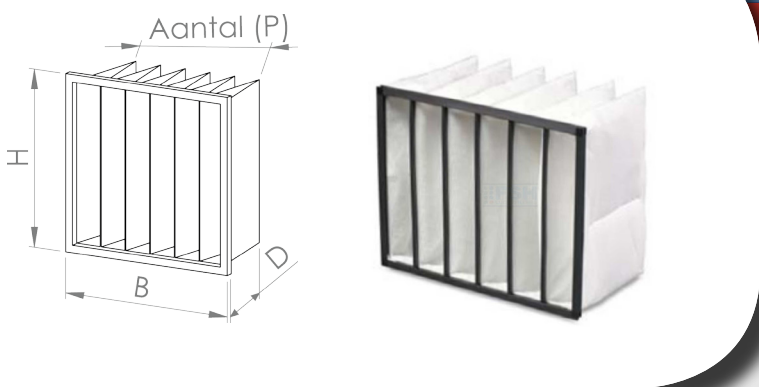

### Specificaties

**Toepassing:** voorfilter HVAC, industrie, horeca  
**Frame:** gegalvaniseerd metaal 25 mm of kunststof (aanvraag)  
**Materiaal:** synthetisch  
**Pakking Optioneel:** neopreen  
**Maximale temperatuur:** <70°C  
**Maximale relatieve vochtigheid:** 90%

**Installatie:** bevestiging d.m.v. inbouwframe of schuifprofiel

Artikelnummer	Afmetingen (BxHxD)	Zakken (P)	Filterklasse EN779:2012	ISO (16890)	Filteroppervlak (m <sup>2</sup> )	Debiet (m <sup>3</sup> /hr.)	Aanvangsweerstand (Δpa.)	Geadviseerde eind Weerstand (Δpa.)
101.04.35113	592 x 592 x 300 mm.	6	G4	Coarse 60%	2,1	3400	40	250
101.04.35343	490 x 592 x 300 mm.	5	G4	Coarse 60%	1,8	2800	40	250
101.04.35433	592 x 490 x 300 mm.	6	G4	Coarse 60%	1,8	2800	40	250
101.04.35123	287 x 592 x 300 mm.	3	G4	Coarse 60%	1,1	1700	40	250
101.04.35213	592 x 287 x 300 mm.	6	G4	Coarse 60%	1,0	1700	40	250
101.04.35143	287 x 287 x 300 mm.	3	G4	Coarse 60%	0,5	850	40	250
101.04.35115	592 x 592 x 500 mm.	6	G4	Coarse 60%	3,6	3400	35	250
101.04.35345	490 x 592 x 500 mm.	5	G4	Coarse 60%	3,0	2800	35	250
101.04.35435	592 x 490 x 500 mm.	6	G4	Coarse 60%	2,9	2800	35	250
101.04.35125	287 x 592 x 500 mm.	3	G4	Coarse 60%	1,8	1700	35	250
101.04.35215	592 x 287 x 500 mm.	6	G4	Coarse 60%	1,7	1700	35	250
101.04.35145	287 x 287 x 500 mm.	3	G4	Coarse 60%	0,9	850	35	250
101.04.35116	592 x 592 x 600 mm.	6	G4	Coarse 60%	4,3	3400	30	250
101.04.35346	490 x 592 x 600 mm.	5	G4	Coarse 60%	3,6	2800	30	250
101.04.35436	592 x 490 x 600 mm.	6	G4	Coarse 60%	3,5	2800	30	250
101.04.35126	287 x 592 x 600 mm.	3	G4	Coarse 60%	2,1	1700	30	250
101.04.35216	592 x 287 x 600 mm.	6	G4	Coarse 60%	2,1	1700	30	250
101.04.35146	287 x 287 x 600 mm.	3	G4	Coarse 60%	1,0	850	30	250
101.04.35693	592 x 892 x 300 mm.	6	G4	Coarse 60%	3,2	5100	40	250
101.04.35963	892 x 592 x 300 mm.	9	G4	Coarse 60%	3,2	5100	40	250
101.04.35593	490 x 892 x 300 mm.	5	G4	Coarse 60%	2,7	4000	40	250
101.04.35953	892 x 490 x 300 mm.	9	G4	Coarse 60%	2,6	4000	40	250
101.04.35393	287 x 892 x 300 mm.	3	G4	Coarse 60%	1,6	2500	40	250
101.04.35933	892 x 287 x 300 mm.	9	G4	Coarse 60%	1,5	2500	40	250
101.04.35695	592 x 892 x 500 mm.	6	G4	Coarse 60%	5,4	5100	35	250
101.04.35965	892 x 592 x 500 mm.	9	G4	Coarse 60%	5,3	5100	35	250
101.04.35595	490 x 892 x 500 mm.	5	G4	Coarse 60%	4,5	4000	35	250
101.04.35955	892 x 490 x 500 mm.	9	G4	Coarse 60%	4,4	4000	35	250
101.04.35395	287 x 892 x 500 mm.	3	G4	Coarse 60%	2,7	2500	35	250
101.04.35935	892 x 287 x 500 mm.	9	G4	Coarse 60%	2,6	2500	35	250
101.04.35696	592 x 892 x 600 mm.	6	G4	Coarse 60%	6,4	5100	30	250
101.04.35966	892 x 592 x 600 mm.	9	G4	Coarse 60%	6,4	5100	30	250
101.04.35596	490 x 892 x 600 mm.	5	G4	Coarse 60%	5,4	4000	30	250
101.04.35956	892 x 490 x 600 mm.	9	G4	Coarse 60%	5,3	4000	30	250
101.04.35396	287 x 892 x 600 mm.	3	G4	Coarse 60%	3,2	2500	30	250
101.04.35936	892 x 287 x 600 mm.	9	G4	Coarse 60%	3,1	2500	30	250