

MBR/KB • Kanaal- Ophangbeugels

OMSCHRIJVING

Ophangbeugels zijn verkrijgbaar vanaf diameter 80 mm tot en met 1250 mm. KB kanaal ophangbeugels zijn tweedelige ronde klemmen die aan elkaar zijn bevestigd met stalen bouten. Aan 1 van de ronde klemmen is een bevestigingsoog aanwezig tot een diameter van 400 mm. De beugel wordt opgehangen aan een draadstang M8/M10 met maximaal aanhaalmoment 20Nm, belastbaar tot 8000 N.. Boven de 400 mm moet het kanaal met 2 draadstangen worden bevestigd.

Verkrijgbaar met: type **MBR** of zonder: type **KB** EPDM rubberen inleg.

MATERIAAL


De KB kanaalophangbeugels zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal. Op aanvraag verkrijgbaar in roestvrij staal.

BESTELCODE

MBR/KB-aaa

aaa: diameter in mm




AFMETINGEN

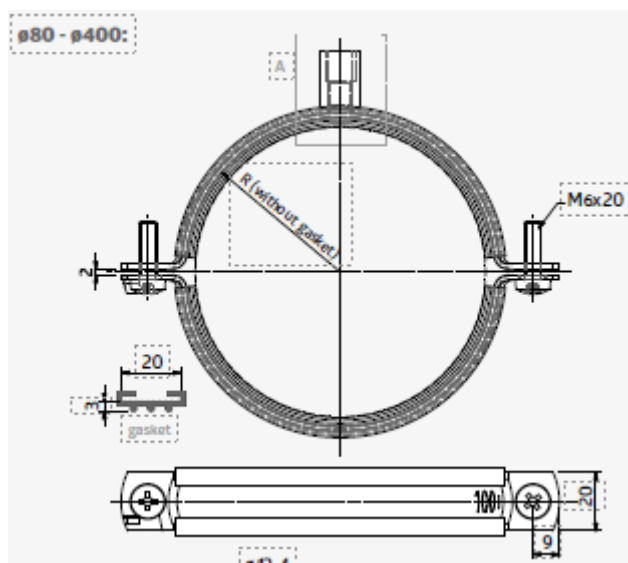

Diameter $\varnothing d_1 \leq 400 \text{ mm}$



MBR/KB • Kanaal- Ophangbeugels

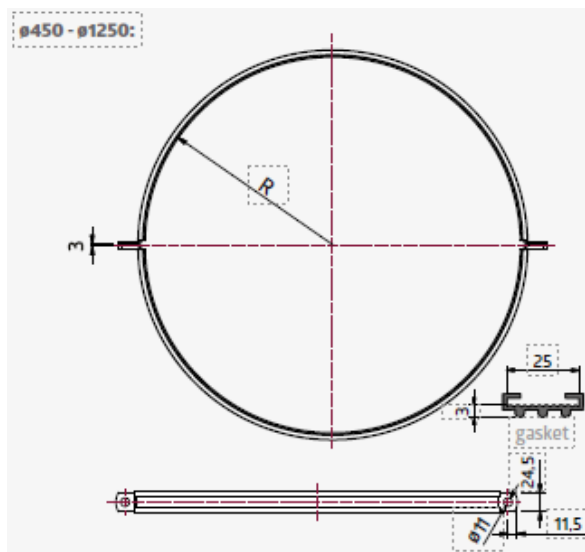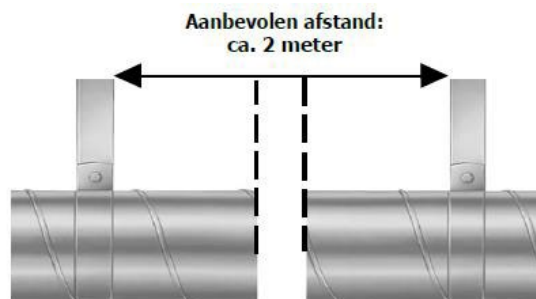

Diameter $\varnothing d_1 \geq 450$ mm



MBR/KB

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie