

LV-Box BD ATEX



Atex boxventilator V-snaar aangedreven met voorovergebogen schoepen.

De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid en naast het onderstaand type zijn er nog meer mogelijkheden om het gewenste werkpunt te bereiken.


Zoekt u een ventilator voor een specifiek werkpunt, neem dan gerust contact met ons op via 085 130 48 20 of info@luchtenventilatie.nl en we zullen een passende uitvoering voor u selecteren.

Afmetingen	7/7 t/m 630
Motor (standaard)	Atex motor IP55, 230/1/50 of 400/3/50
Capaciteit	t/m 32.000 m ³ /h
Druk	t/m 550 Pa
Regeling	Frequentie regeling
Behuizing	Stalen gegalvaniseerde panelen met aluminium profielen
Extra	Standaard met enkelwandige panelen. Dubbelwandige panelen (25 of 50 mm) mogelijk Ook uitvoering met polyester-, pocket- en carbon filters
Atex	Gas : zone 2 II3G
Accessoires	Regenkap / Inlaat filter sectie / Inlaat klep / Flexibele verbindingen / Roosters Trillingdempers / Montage voeten / Werkschakelaars / Frequentie regelaars

Model	Q min. (m ³ /h)	Q max. (m ³ /h)	Druk min. (Pa stat.)	Druk max. (Pa stat.)	Motor min. (kW)	Motor max. (kW)
7/7	750	2.000	100	550	0,37	0,75
9/9	1.000	3.000	100	550	0,37	0,75
10/10	2.000	4.000	100	550	0,37	1,10
12/12	4.000	6.000	100	550	0,75	1,50
15/15	6.000	10.000	100	550	1,10	3,00
18/18	10.000	16.000	100	550	2,20	5,50
500	16.000	24.000	100	550	4,00	7,50
560	22.000	28.000	100	550	4,00	9,20
630	26.000	32.000	100	550	5,50	11,0

[Typefouten en wijzigingen voorbehouden]

Maatindicatie LV-Box BD ATEX

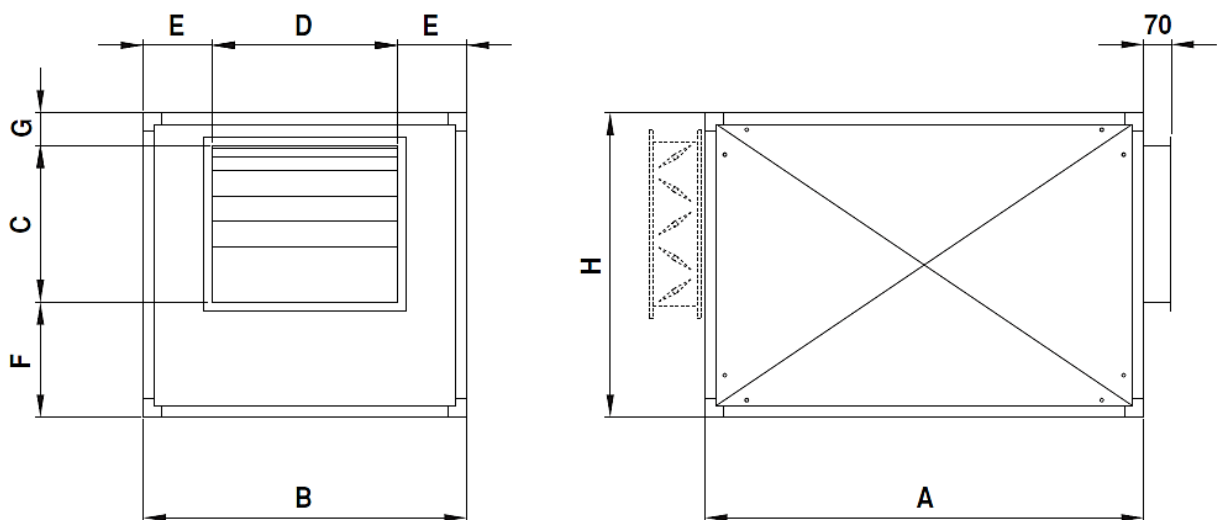

Model	A	B	H	C	D	E	F	G
7/7	700	600	500	220	230	185	220	60
9/9	800	650	560	260	300	175	240	60
10/10	800	650	610	290	330	160	260	60
12/12	950	700	700	340	400	150	300	60
15/15	1100	900	790	400	470	215	320	70
18/18	1265	1100	920	480	560	270	370	70
500	1400	1200	1110	630	630	285	410	70
560	1650	1350	1220	700	700	325	450	70
630	1760	1500	1350	800	800	350	480	70