

LV-Box HT



Boxventilator met voorovergebogen schoepen voor hoge temperaturen F400.

Zoekt u een ventilator voor een specifiek werkpunt, neem dan gerust contact met ons op via 085 130 48 20 of info@luchtenventilatie.nl en we zullen een passende uitvoering voor u selecteren.

De ventilatoren zijn geschikt voor het afvoeren van rook en warme lucht en zijn gecertificeerd conform EN 12101-3 in de klasse F400.


Afmetingen	250 t/m 500 mm
Motor (standaard)	Norm motor IP55, 400/3/50
Capaciteit	t/m 35.000 m ³ /h
Druk	t/m 1.800 Pa
Regeling	Frequentie regeling
Behuizing	Staal gegalvaniseerd
Extra	Toepasbaar voor hoge temperaturen t/m 200°C continue en 400°C voor 120 minuten (F400)
	Diverse posities van de motoren mogelijk
Accessoires	Regenkap / Flexibele verbindingen / Roosters / Trillingdempers / Montage voeten / Werkschakelaars / Frequentie regelaars

4 polig (1.500 opm.) – 400/3/50

Model	OPM	Q max. (m ³ /h)	Druk max. (Pa stat.)	Motor (kW)	In max. (A)
250/A	1800	5.700	750	2,20	4,90
250/B	1600	5.050	600	1,50	3,45
250/C	1400	4.300	450	1,10	2,64
250/D	1200	3.700	350	0,75	1,93
250/E	1000	3.150	250	0,37	1,11
300/A	1800	9.700	1080	5,50	11
300/B	1600	8.700	900	4,00	8,26
300/C	1400	7.400	690	3,00	6,47
300/D	1200	6.300	500	2,20	4,90
300/E	1000	5.300	350	1,10	2,64
350/A	1600	13.600	1160	11,0	21,3
350/B	1400	12.000	850	5,50	11
350/C	1200	10.100	640	4,00	8,26
350/D	1000	8.250	425	2,20	4,90
350/E	800	6.800	260	1,10	2,64
400/A	1400	18.200	1150	11,0	21,3
400/B	1200	16.000	810	7,50	1,46
400/C	1000	13.000	600	4,00	8,26
400/D	800	10.100	380	2,20	4,90
450/A	1400	25.500	1450	22,0	40,7
450/B	1200	22.000	1100	15,0	28,5
450/C	1000	18.000	780	7,50	14,6
450/D	800	14.500	510	4,00	8,26
450/E	600	11.000	300	1,50	3,45
500/A	1400	35.000	1800	30,0	55,0
500/B	1200	30.000	1300	22,0	40,7
500/C	1000	25.000	900	15,0	28,5
500/D	800	20.000	600	7,50	14,6
500/E	600	15.000	350	3,00	6,47

[Typefouten en wijzigingen voorbehouden]

Maatindicatie LV-Box HT

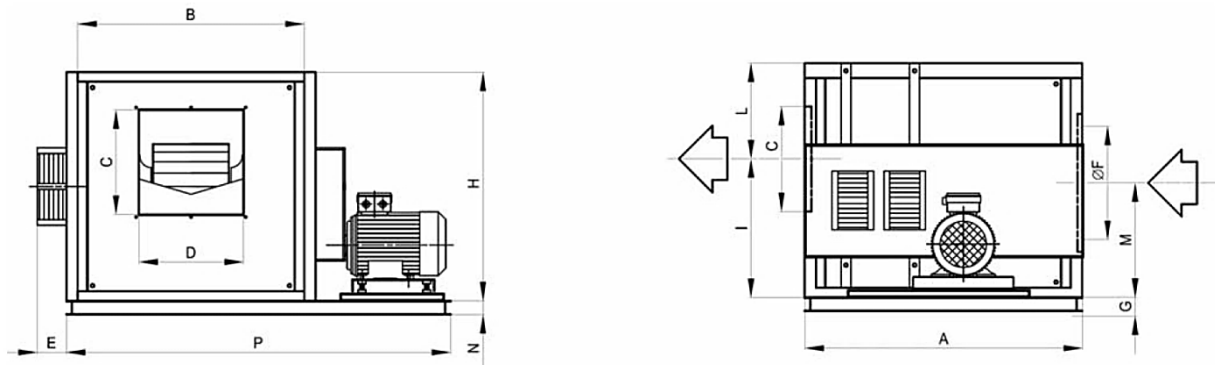

	A	B	H	C	D	E	ØF	G	I	L	M	N	P	Qmax
250	650	600	600	300	300	158	405	100	370	230	300	-	-	350
300	730	700	680	350	350	173	500	100	425	255	340	-	-	410
350	860	800	750	400	400	173	610	100	470	280	375	80	1570	410
400	1030	900	840	450	450	173	650	100	535	305	420	100	1670	420
450	1200	1000	960	500	500	173	750	100	630	330	480	120	1750	420
500	1250	1200	1020	600	600	173	800	100	640	380	510	120	2150	420