

FB • Filterbox

OMSCHRIJVING

De FB filterbox wordt toegepast voor het filteren van de lucht in ronde ventilatiekanalen. De standaard diameters zijn van 100 mm tot en met 500 mm en voorzien van rubberen afdichtingen.

De bovenzijde is eenvoudig te openen met de montageklemmen aan de zijkant zodat het filter (FBF of FBV) eenvoudig vervangen kan worden.

De FB filterbox kan voorzien worden van een filtermat FBF filter klasse EU3 of EU5 of een vouwfilter FBV klasse EU3 of EU5 welke is beschermd met een gegalvaniseerd gaas.

MATERIAAL


De behuizing van de FB filterbox is gemaakt van gegalvaniseerd staal.

BESTELCODE

FB-aaa

aaa: diameter in mm

AFMETINGEN


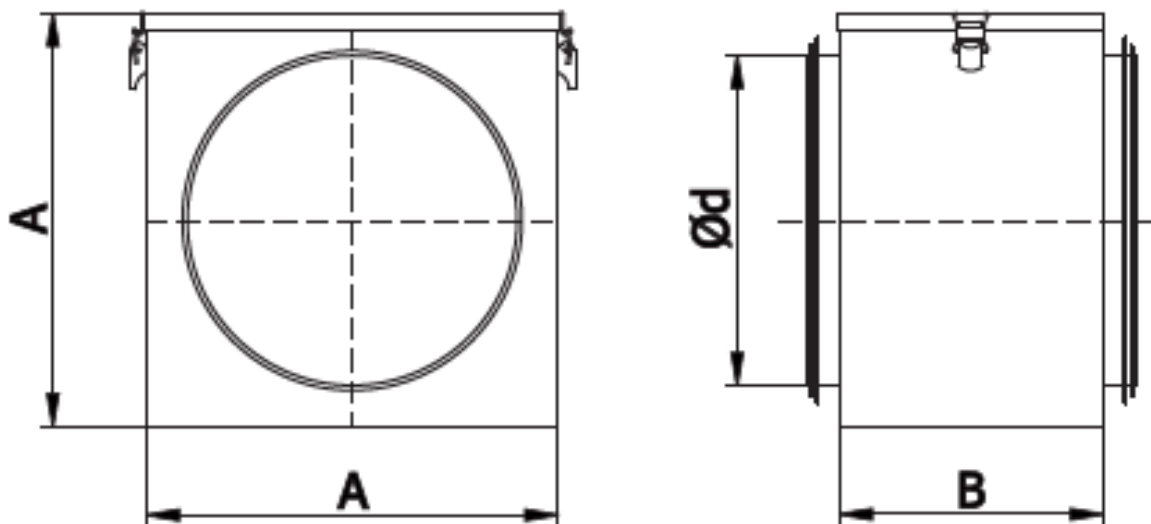


FB • Filterbox

<i>type</i>	$\varnothing d$ [mm]	AxA [mm]	B [mm]
FB-100	100	160	160
FB-125	125	180	160
FB-150	150	210	160
FB-160	160	210	160
FB-200	200	250	160
FB-250	250	300	160
FB-315	315	360	160
FB-355	355	400	160
FB-400	400	450	160
FB-450	450	500	160
FB-500	500	550	160

FB • Filterbox

TECHNISCHE GEGEVENS

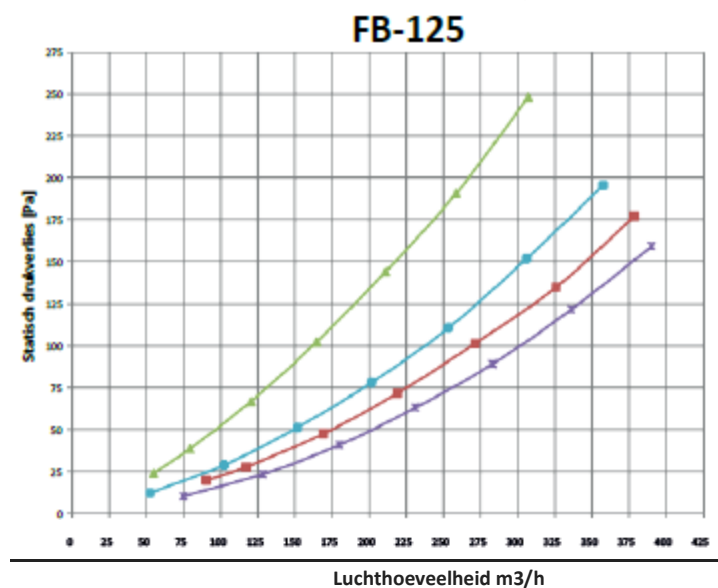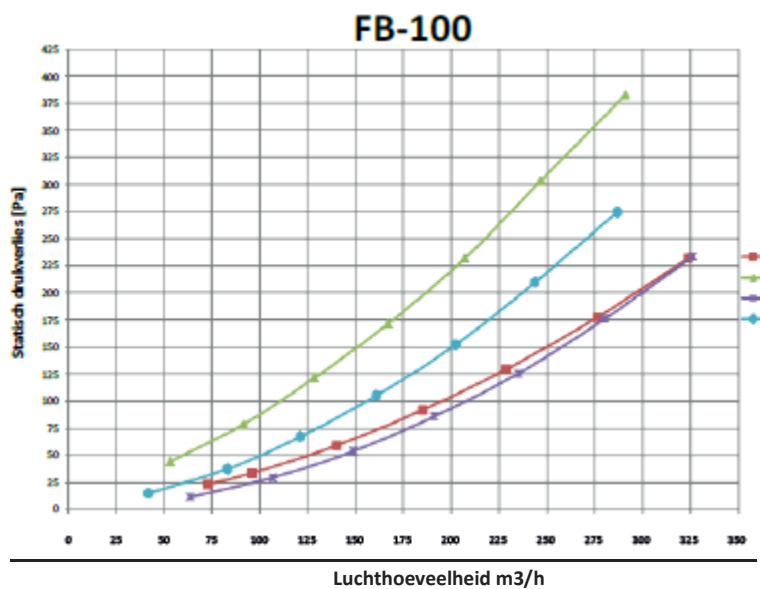


A = Aanvangsweerstand EU3 of EU5 filter
E = Eindweerstand EU3 of EU5 filter


- FB + FBF-I3
- FB + FBF-I5
- FB + FBV-W3
- FB + FBV-W5

FB • Filterbox

FB-160

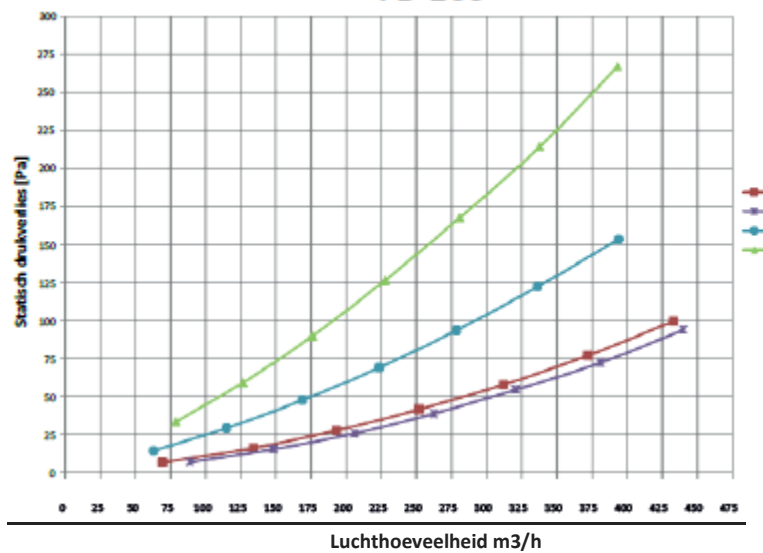

FB-200

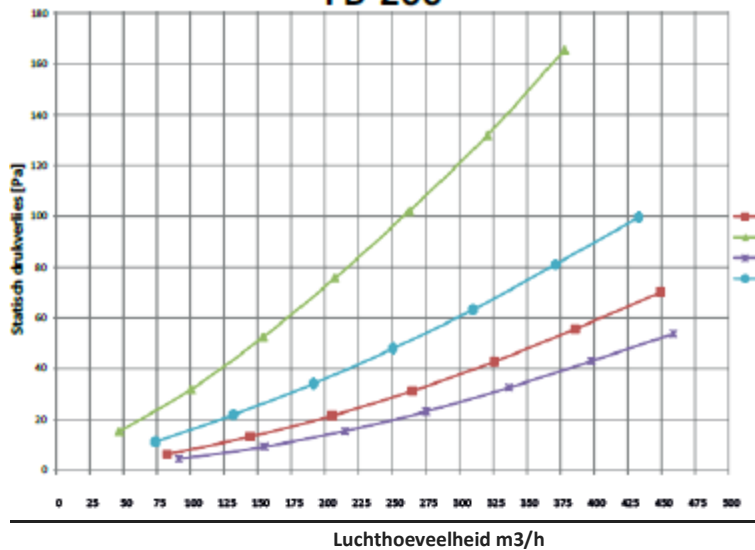


A = Aanvangsweerstand EU3 of EU5 filter

E = Eindweerstand EU3 of EU5 filter


-  FB + FBF-I3
-  FB + FBF-I5
-  FB + FBV-W3
-  FB + FBV-W5

FB • Filterbox

FB-250

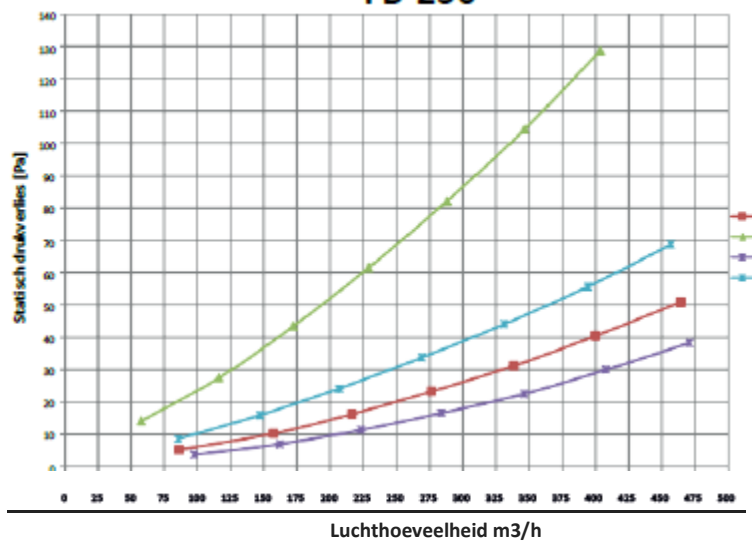

FB-315

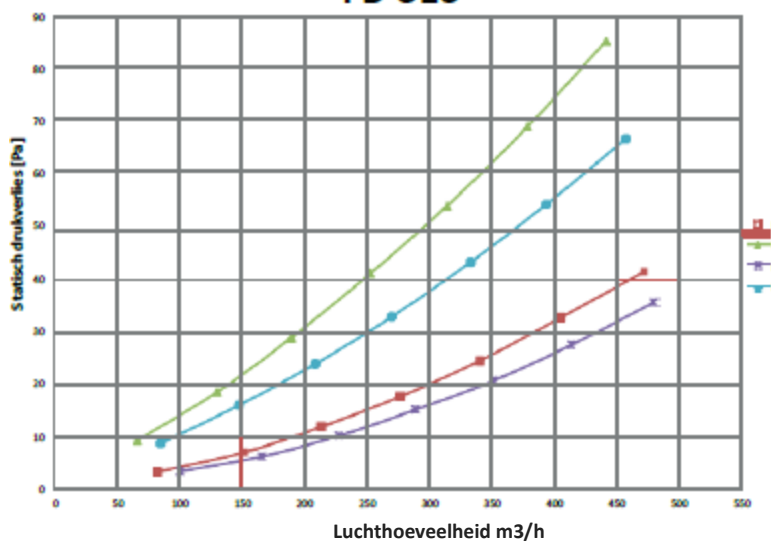

A = Aanvangsweerstand EU3 of EU5 filter

E = Eindweerstand EU3 of EU5 filter

-  FB + FBF-I3
-  FB + FBF-I5
-  FB + FBV-W3
-  FB + FBV-W5

FB • Filterbox



FB

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie