

## FKF • Los kanaalfilter t.b.v. KF kanaalfilter

### OMSCHRIJVING

Het FKF filter t.b.v. het KF kanaalfilter wordt toegepast voor het filteren van lucht in ronde ventilatiekanalen. Het kanaalfilter bestaat uit een EU4 klasse filter aan beide zijden beschermd door een gegalvaniseerd gaas met een diameter van 1 mm. De inbouw lengte van het filter is 20 mm.


FKF filters zijn verkrijgbaar in de diameters 100 mm tot en met 500 mm.

### BESTELCODE

FKF-aaa

aaa:            diameter in mm

### AFMETINGEN

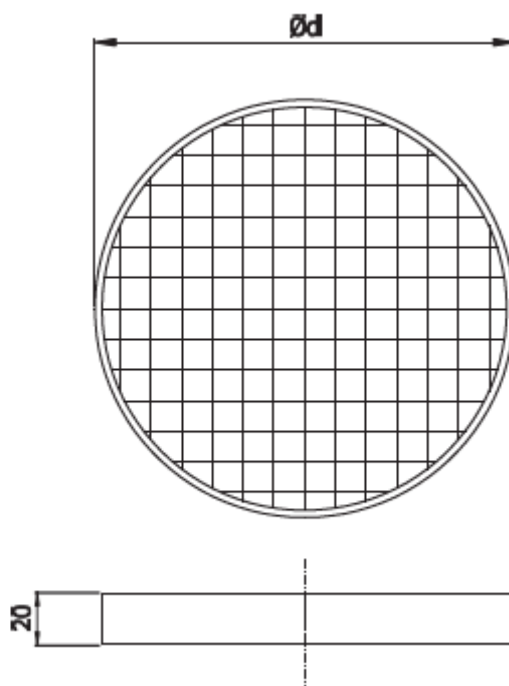


## FKF • Los kanaalfilter t.b.v. KF kanaalfilter

Size	φD(mm)
100	100
125	125
150	150
160	160
200	200
250	250
315	315
355	355
400	400
500	500

## TECHNISCHE GEGEVENS

Grafiek met drukverlies

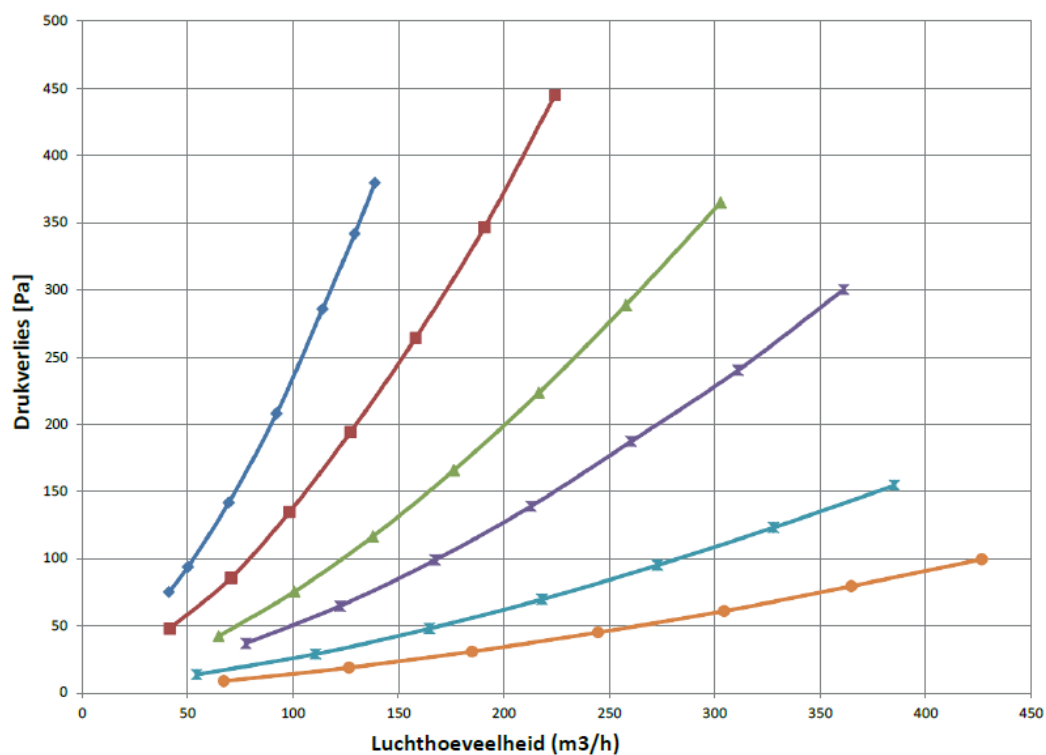

**FKF • Los kanaalfilter t.b.v. KF kanaalfilter**



**FKF**

**Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie**