

## **PB1-RPR1 • Plenumbox t.b.v. RPR1 rond plafondrooster**

### **OMSCHRIJVING**

De plenumbox PB1-RPR1 wordt gebruikt om een gelijkmatige aanstroming en verdeling te verkrijgen over het ronde plafondrooster RPR1.

Aansluiting aan het ventilatiekanaal kan aan de zijkant of aan de bovenzijde.

Het is mogelijk de plenumbox uit te voeren met een 13 mm dikke flexibele hittebestendige isolatie van natuurlijk rubber. Op aanvraag kunnen de plenumboxen ook op maat worden geleverd.

### **MATERIAAL**

De PB1-RPR1 plenumboxen zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Op aanvraag zijn de plenumboxen beschikbaar in een zuurbestendige uitvoering.


Standaard worden de plenumboxen onbehandeld geleverd, het is mogelijk de plenumbox te voorzien van een poedercoating RAL 9016.

### **BESTELCODE**

**PB1-RPR1-aaa-x<sub>1</sub>-x<sub>2</sub>-x<sub>3</sub>-xxx**

**aaa:** type plenumbox  
**x<sub>1</sub>:** **B:** aansluiting aan de zijkant  
**G:** aansluiting aan de bovenzijde  
**x<sub>2</sub>:** **D:** voorzien van klep  
**x<sub>3</sub>:** **I:** voorzien van isolatie  
**xxx:** **Ød:** aansluit diameter in mm

### **AFMETINGEN**

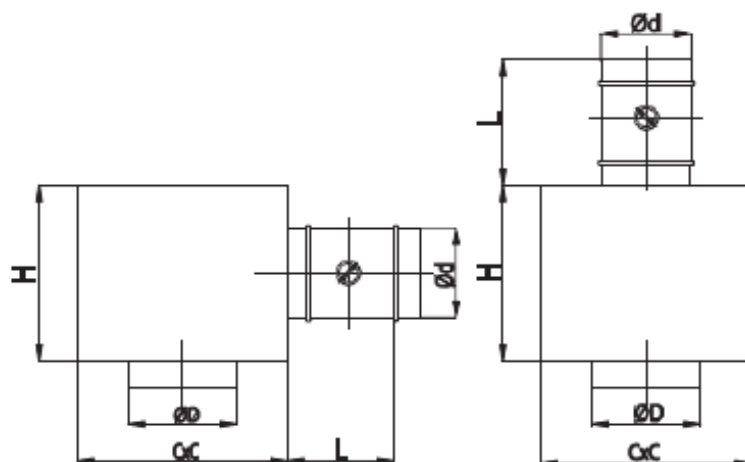

type B – aansluiting zijkant

type G – aansluiting boven

**PB1-RPR1 • Plenumbox t.b.v. RPR1 rond plafondrooster**

type	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing d$ [mm]	CxC [mm]	H [mm]	L [mm]
150	224	125	280	270	125
200	274	160	330	310	150
250	312	200	385	350	175
300	370	250	430	390	200
350	424	315	480	440	225



**PB1-RPR1**

**Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie**